


Hauseinführungssysteme

Hausanschluss- Installationsmaße DN 25- 50
 Mehrspartenhauseinführung

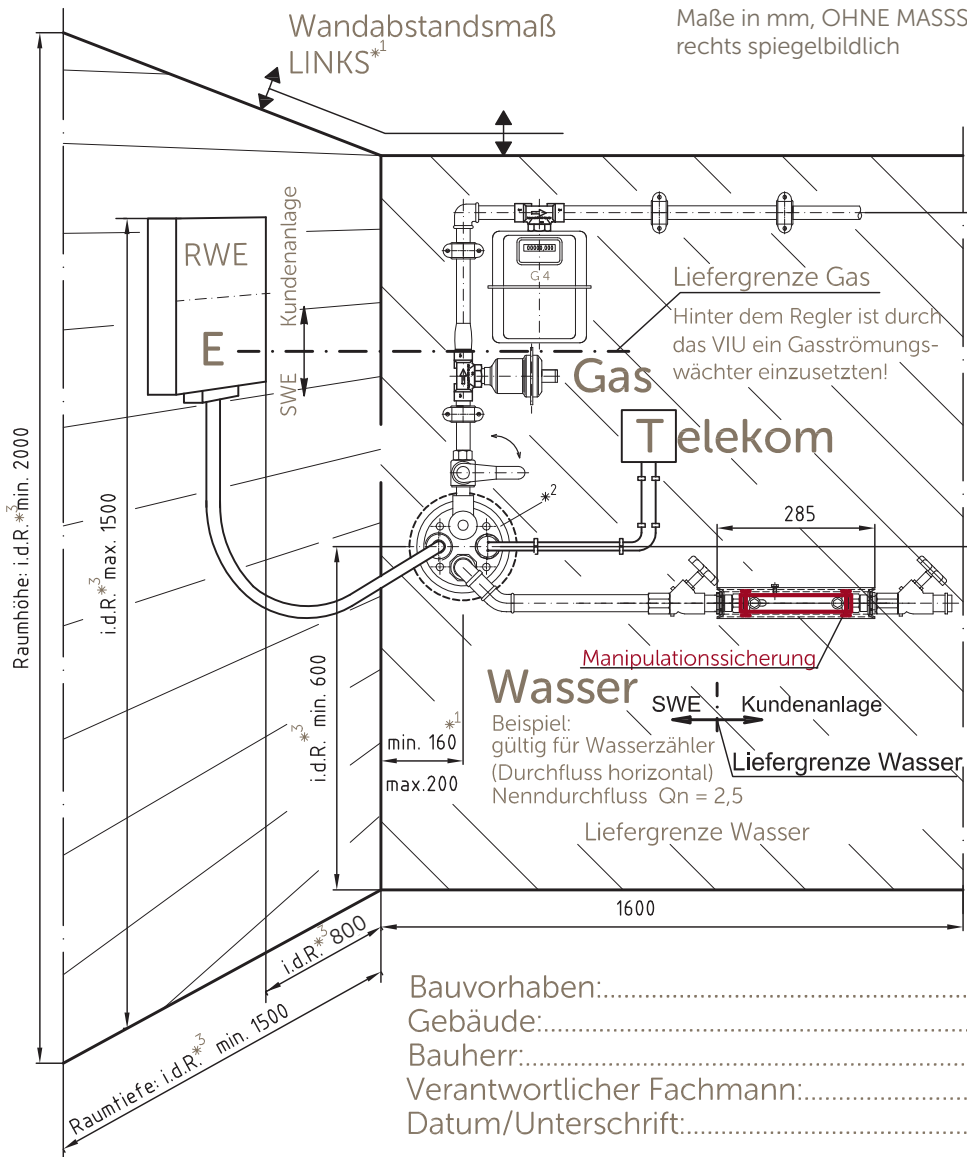

Wichtiger Hinweis:

Die technischen Anschlussbedingungen (TAB 2000) und die DIN 18012, in den jeweils gültigen Fassungen, sind grundsätzlich zu beachten.

Zugehörige Deckenflächen (ca. 0.8 m v. d. Wandseite) sind ausschließlich für die Nutzer der Sparten reserviert!

Werden über diesen Einzelanschluss noch mehrere Abnehmer mit Zählereinrichtung der Stadtwerke Essen AG versorgt, dann ist unmittelbar hinter dem Eintritt ins Gebäude ein Absperrorgan als Liefergrenze zu setzen.

Schraffierte Flächen sind ausschließlich für die Nutzer der Sparten reserviert.

Kernbohrungen: d 150 mm , WU- Beton: Kernbohrung d 200 mm, Mauerwerk: mit Faser ZM-Rohr d 250 mm/ mit PVC SR(PSI) d 230 mm